

Weißlack



GEDE-Tür Weißlack RUND
GEDE-Zarge Weißlack RUND Perfekt
... die mit dem extra großen Verstellbereich

(0)



GEDE-Tür Weißlack gerade

GEDE-Zarge Weißlack gerade



GEDE-Tür "TOP Kondor" Weißlack RUND oder Weißlack gerade

GEDE-Zarge Weißlack RUND oder Weißlack gerade



GEDE-Ganzglas-Tür Design "Kondor satiniert" (8 mm ESG-Glas, clearshield schutzlackiert)

GEDE-Zarge Weißlack RUND oder Weißlack gerade



GEDE-Tür "TOP 5K" Weißlack RUND oder Weißlack gerade

GEDE-Zarge Weißlack RUND oder Weißlack gerade



GEDE-Tür "TOP 400" Weißlack RUND oder Weißlack gerade

GEDE-Zarge Weißlack RUND oder Weißlack gerade



GEDE-Holz-Glastür Design "Feng Shui 2" Weißlack RUND oder Weißlack gerade

GEDE-Zarge Weißlack RUND oder Weißlack gerade

Willkommen im Reich der Fantasie

Die Trendfarbe Weiß bietet Ihnen den optimalen Rahmen für die Gestaltung Ihrer Wohnräume mit Flair. Das samtige Gefühl der seidenmatten GEDE-Weißlack RUND-Türen spricht die Sinne an. GEDE-Zargen in Weißlack RUND sind in drei Varianten erhältlich und dienen als harmonische Begleiter. Mit diesem Background sind Ihrer Fantasie und Ihrem eleganten Einrichtungsstil keine Grenzen gesetzt. GEDE-Glastüren, mit erfrischend hellem Design, setzen Gute-Laune-Akzente.



GEDE-Holz-Glastür Weißlack RUND Glas: Design "Pop com" (8 mm ESG-Glas clear-shield schutzlackiert, einseitig matt beschichtet) Zarge: Weißlack RUND

GEDE-Tür Weißlack RUND Lichtausschnitt: "LA groß" Fusing-Glas: Design "Athena blau" Zarge: Weißlack RUND GEDE-Holz-Glastür Weißlack RUND Glas: Design "Verona" (ESG-Glas, clear-shield schutzlackiert) Zarge: Weißlack RUND GEDE-VIEL-Glas-Tür Weißlack RUND Glasrahmen mit Sprossen Typ 100 Glas: Design "Rossini" (5 mm ESG-Glas, Motive schutzlackiert) Zarge: Weißlack RUND Mit GEDE Weißlack RUND-Türelementen treffen Sie die richtige Wahl. Die angenehme Optik lässt sich mit geplanten Kosten in Einklang bringen ... und sei es draußen noch so dunkel, Türen in Weißlack RUND bringen immer eine frische Brise Urlaubsstimmung mit. Als dezenter Hintergrund lässt Weißlack Ihrer Einrichtung den Vortritt an Leuchtkraft und Stil.

Das stimmungsaufhellende Weiß spiegelt sich als grenzenloser Himmel in Ihren Räumen wider.



2-fig. GEDE-Holz-Glastür Weißlack RUND Gläser: Design "Rom" (8 mm ESG-Glas clear-shield schutzlackiert) 2-fig. GEDE-Zarge: Weißlack RUND

Drei Varianten von GEDE-Zargen in Weißlack RUND stehen für Sie zur Wahl (s. S. 12). Zargen in Weißlack RUND "Standard", Perfekt Z-eR" oder "Perfekt Z-RR" haben 60 mm breite, gerundete Bekleidungen, echt weiß lackiert. Keine Kunststoff-Ummantelungen könnte Sie hier stören.





GEDE-Tür und Zarge Weißlack RUND



Willkommen im Erlebnisraum


Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus oder Bürogebäude im Bauhausstil, derzeit ist Weißlack mit geraden Kanten die erste Wahl. Nichts kann die Raum-Optik stören, bei einem Hintergrund mit glatten Flächen und geraden Linien in Weißlack.

GEDE-Türen Weißlack sind besonders stabile Innentüren mit hochwertiger Oberfläche, 9-fach beschichtet, in die unsere jahrzehntelange Produktionserfahrung eingeflossen ist (s.S.13).






GEDE-Holz-Glastür Glas: Design "Boheme" (8 mm ESG-Glas, schutzlackiert) Tür und Zarge mit geraden Kanten

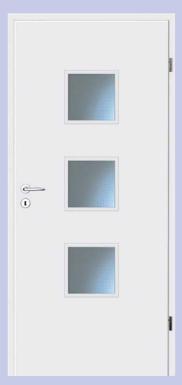

GEDE-Tür Weißlack gerade Lichtausschnitte "Quattro 3" Gläser "Pave blau" GEDE-Zarge Weißlack gerade





GEDE-Tür und GEDE-Zarge Weißlack gerade

GEDE-Türelemente Weißlack mit geraden Kanten bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.


Für Objekte, Eigenheime und Renovierung bestens geeignet. Sonder- und Zwischenmaße lieferbar.

Das schicke Design der "TOP"-Türen ist auch in "Weißlack gerade" erhältlich und ein entspannender Genuß für den Betrachter. Als Highlight dazu, bietet eine Weißlack Design-Glastür ein brillantes, hochwertiges Erscheinungsbild und einen "Platz an der Sonne".





GEDE-Holz-Glas-Tür Weißlack gerade Design-Glas "Florenz" GEDE-Zarge Weißlack gerade



GEDE-Ganzglas-Tür Glas: Design "Feng Shui 2" (8 mm ESG-Glas, dear-shield schutzlackiert) GEDE-Zarge Weißlack gerade

Inspiration für Ihre Wohnwelt

Großzügig in der Wirkung, dezent und harmonisch passend zu Fußboden und Einrichtung, können Sie sich an den hellen, frischen Tönen Ihrer GEDE-Weißlack-Türen erfreuen. Ein besonderes Highlight sind die grafischen Elemente der GEDE "TOP"-Türen, mit einer Vielfalt an lackierten Fräsungen.

Die individuelle "TOP"-Tür bietet eine abwechslungsreiche Ansicht und lässt sich dem Umfeld zurückhaltend und harmonisch anpassen.



Weißlack RUND "TOP 410"


GEDE-Tür

GEDE-Holz-Glastür Weißlack RUND Glas: Design "New York" (8 mm ESG-Glas, Motive schutzlackiert)

GEDE-Tür Weißlack RUND "TOP 20"

GEDE-Holz-Glastür Weißlack RUND Glas: Design "Gold" (8 mm ESG-Glas, Motiv Goldguß, Motive schutzlacklert)

Als Vorzugsmodell ist die GEDE-Tür "TOP 400" Weißlack RUND besonders schnell lieferbar. Alle TOP-Türen haben als Grundausstattung immer weiß lackierte Fräsungen. Weiß in Weiß, ein lichter Traum – dezent und doch abwechslungsreich.

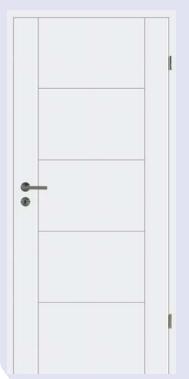

GEDE-Tür Weißlack RUND "TOP 420"



GEDE-Holz-Glastür Weißlack RUND Glas: Design "Feng Shui 1" (8 mm ESG-Glas, clear-shield schutzlackiert)



GEDE-Tür Weißlack RUND "TOP 400"

Einen besonderen Effekt erzielen TOP-Türen Weißlack RUND mit Fräsungen in goldfarbig, silberfarbig oder lichtgrau lackiert (gegen Aufpreis). Alle TOP-Modelle können Sie damit dezent farblich gestalten und dem Wohnumfeld anpassen.

Einige Vorschläge zu farbig lackierten Fräsungen:

Goldfarbig: z.B. das Modell "TOP-Kondor" oder "TOP-VG"
Besonders edle Wirkung in Verbindung mit hochwertigen Drückergarnituren
mit goldfarbigen Akzenten (Drücker gegen Aufpreis).

Silberfarbig: z.B. das Modell "TOP 400", "TOP 600", "TOP Aktiv" Harmonisch zu Edelstahl.

Lichtgrau: z.B. das Modell "TOP 400" oder "TOP 15d" Moderne Wirkung, auch für Bürobereiche interessant.

Gerne berät Sie Ihr Holz-Fachmann zu der Vielzahl von Möglichkeiten.





GEDE-Tür Weißlack RUND "TOP 600" **Fräsungen silberfarbig** lackiert



GEDE-Holz-Glastür Weißlack RUND Glas: Design "Karo oSt" (8 mm ESG-Glas, Motive schutzlackiert)




GEDE "Holz-Glastür Kondor" Weißlack RUND Glas: Design "Feng Shui 2" (8 mm ESG-Glas, clear-shield schutzlackiert)



GEDE "VIEL-Glas-Tür"
Weißlack RUND
Lichtausschnitt: LA Vielglas
mit Glasleisten
(oder gegen Aufpreis mit
Glasrahmen Typ 100)
Glas: Design "Forum"
(5 mm ESG-Glas, Kupferguß
Motive schutzlackiert)



GEDE-Ganzglas-Tür Glas: Design "Kondor, satiniert" (8 mm ESG-Glas, clear-shield schutzlackiert)

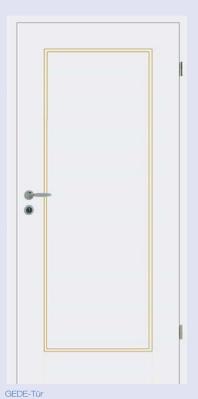

Weißlack RUND
"TOP VG"
Fräsungen goldfarbig
lackiert



GEDE "Holz-Glastür Kondor" Weißlack RUND Glas: Klarglas (8 mm ESG-Glas)

Ob schwungvolle "TOP-Kondor"-Türen oder klassische "TOP-VG"-Modelle, TOP-Türen bieten die Möglichkeit, mit dazu passenden Design-Gläsem Ihr Wohnambiente einladend zu gestalten.

Viele Möglichkeiten an passenden Glasvariationen bringen Lichtzauber und Helligkeit in Ihre Räume. Ein dekoratives Ambiente im effektvollen Spiel des Lichtes.



Inspiration für Ihr Zuhause

GEDE-Türen "TOP-Kondor"

Die eleganten Kondor-Modelle zaubern mit ihrem Schwung Eleganz und Atmosphäre. Keine Türen von der Stange sondern inspirierend und stimmungsvoll für Ihr einzigartiges Wohnflair. Weite und Helligkeit für Flur und Wohnräume bieten passende Holz-Glastüren, Vielglas-Türen oder Ganzglastüren. Individuell und hochwertig ist der Eindruck, der sich mit einer Design-Glas-Tür erzielen lässt. Neben der natürlichen Beleuchtung des Flures verwandelt das wohnliche Licht der Design-Gläser die Räume in eine fantasievolle Oase der Behaglichkeit.



Infos zu Drückergarnituren:

Türdrücker sind nicht im Türpreis enthalten. Sie finden ein breites Angebot nach Ihrem individuellen Geschmack bei Ihrem Holz-Fachmann.

GEDE-Türen werden einhängefertig mit Schloß und Bändern geliefert. Als Sonderwunsch können die Türen für designorientierte Kunden gegen Aufpreis auch "nur mit Drückerbohrung (ohne Schlüssellochbohrung)" gefertigt werden. Die Türen sind nicht abschließbar.

Für Wohnungsabschlußtüren nicht geeignet. Sie benötigen dann nur Drücker (ohne Schlüsselloch-Rosetten), siehe Beispiel-Abbildung oben links.

Bitte besprechen Sie Ihre Wünsche mit Ihrem Fachberater.



GEDE "Holz-Glastür Kondor" Weißlack RUND Glas: Satinato, weiß (8 mm ESG-Glas)

GEDE-Tür Weißlack RUND Lichtausschnitt: "LA Vielglas Kondor" Glas: Design "Feng Shui 1" (5 mm ESG-Glas, clear-shield schutzlackiert)


Inspiration mit Farbakzenten

Grafische Akzente betonen die filigrane Struktur der TOP Aktiv-Türen. Die weiße Lackierung bei Tür und Fräsungen wirkt harmonisch zu jeder Einrichtung mit Farben und Zwischentönen. So können Sie das Farbkonzept des Raumes immer wieder verändern und der Zeit anpassen.

Deutliche Akzente setzen goldfarbig, silberfarbig oder lichtgrau lackierte Fräsungen.

Diese können plastisch und dekorativ Ihre Raumwirkung betonen.

Ein effektvolles Ambiente unterstreicht den guten Geschmack.

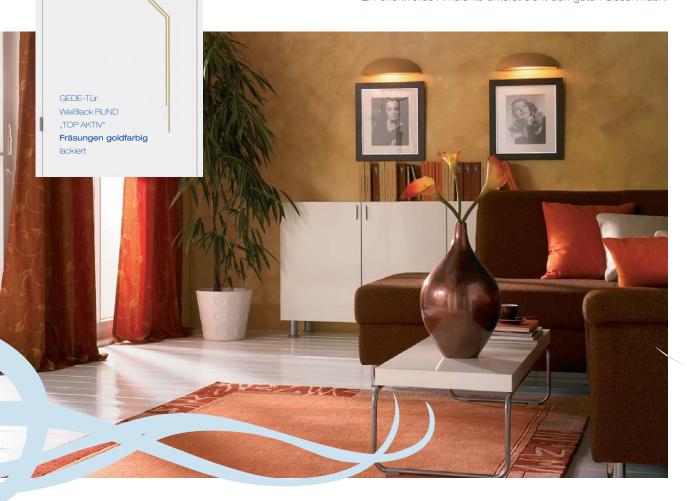



GEDE-Tür Weißlack RUND



GEDE-Tür Weißlack RUND Lichtausschnitt: LA groß ESG-Glas: Design "Piazza"




GEDE-Tür Weißlack RUND "TOP 5K"



GEDE-Holz-Glastür Weißlack RUND Fusing-Glas: "Kandis"



"TOP" Weißlack RUND

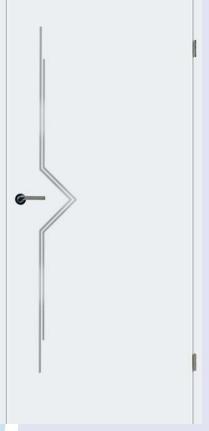

GEDE-Tür Weißlack RUND "TOP AKTIV" **Fräsungen silberfarbig** lackiert



GEDE-Tür Weißlack RUND Lichtausschnitt: LA TRIA Glasrahmen: Typ 70 ESG-Glas: Design "Linea" Motiv schutzlackiert



GEDE-Holz-Glastür
Weißlack RUND
Glas: Design "Linea long"
8 mm ESG-Glas, Motiv schutzlackiert
Hinweis: Design-Glas auch als "negativ" lieferbar

Stilsicher betonen die Design-Gläser die Raumwirkung und verbreiten den Lichtzauber mit einladendem Charme.

TOP 15, dezent und dekorativ – aber zurückhaltend und filigran in der Wirkung.

Dazu passt das besondere "Holz-Glastür Modell 15 d". Es bietet die Möglichkeit, auch bei einer Bad- oder Schlafzimmertür einen Lichteffekt zum Flur zu setzen. Satinato-Glas zeigt den Hintergrund nur schemenhaft an, bringt aber den gewünschten dezenten Lichtdurchfall für eine hellere Raumwirkung.



GEDE-Tür Weißlack RUND "TOP 15 b"

ck RUND ght: Kanten arge

ch in Weißlack

Kanten.



GEDE-Tür Weißlack RUND "TOP 15 d"




GEDE-Tür Weißlack RUND "TOP 15 m"



GEDE "Holz-Glastür Modell 15 d"
Weißlack RUND
ESG-Glas: 8 mm Satinato weiß
Hinweis: Auch andere Gläser möglich,
auch als Modell "15 b" und "15 m" erhältlich

GEDE-Zargen-Vielfalt Weißlack




GEDE Zarge Standard "Weißlack, mit geraden Kanten"

Futterbrett mit geraden Kanten,

Bekleidungen 50 mm breit, mit geraden Kanten.

Zum Ausgleich von Wandtoleranzen 15 mm verstellbar.




GEDE Zarge Standard "Weißlack RUND"

Futterbrett mit geraden Kanten,

Bekleidungen 60 mm breit, mit Rundkanten.

Zum Ausgleich von Wandtoleranzen 15 mm verstellbar.




GEDE Zarge Standard "Weißlack Profil"

Lieferbar nur in Objektstückzahlen

Futterbrett mit geraden Kanten, Bekleidungen 50 mm breit,

Falzbekleidung einseitig, Zierbekleidung beidseitig Profil, gerundet.

Zum Ausgleich von Wandtoleranzen 15 mm verstellbar.




GEDE Zarge Perfekt "Weißlack RUND Z-eR"

... die mit dem extra großen Verstellbereich

Futterbrett gerade, Bekleidungen 60 mm breit, mit Rundkanten.

Zum Ausgleich von Wandtoleranzen 24 mm verstellbar.



GEDE Zarge Perfekt "Weißlack RUND Z-RR"

... die mit dem extra großen Verstellbereich

Futterbrett RUND, Bekleidungen 60 mm breit, mit Rundkanten.

Zum Ausgleich von Wandtoleranzen 24 mm verstellbar.

Maßangaben (GEDE-Zargen für gefälzte Türen)

GEDE Zarge Standard

Höhe: Passend zu Innentüren in Höhe 198,5 cm und 211 cm mit Maßen nach DIN 18101. Sonderhöhen auf Anfrage. Breite/Typmaße (Außenmaße eines gefälzten Türblattes): 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.

Tiefe/Typmaße (Wanddicke incl. Putz): 9,5 / 10,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 18,5 / 21,0 / 24,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm. Zum Ausgleich der Wandstärken 15 mm verstellbar (-10 / + 5 mm). Sondertiefen: 8,5 bis 65 cm gegen Mehrpreis.

GEDE Zarge Perfekt ... die mit dem extra großen Verstellbereich

Höhe: Passend zu Innentüren in Höhe 198,5 cm und 211 cm mit Maßen nach DIN 18101. Sonderhöhen auf Anfrage. Breite/Typmaße (Außenmaße eines gefälzten Türblattes): 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.

Tiefe/Typmaße (Wanddicke incl. Putz): 9,5 / 10,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 18,5 / 21,0 / 24,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm. Zum Ausgleich der Wandstärken 24 mm verstellbar (-6/+18 mm). Sondertiefen: 8,5 bis 65 cm gegen Mehrpreis.

GEDE-Türen-Vielfalt

Weißlack

Zur Spitzenzarge bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unter der Riesenauswal an Weißlack-Türen Ihren "Wohlfühlpreis" zu finden. Viele Wahlmöglichkeiten bei Design, Kanten und Einlagen. Spezialelemente siehe Seite 14.

Tür-Kanten, zum Beispiel:



Weißlack RUND




nur in Objekt-Stückzahlen




Weißlack gerade


Einlagen (Innenlagen), zum Beispiel:




Verbundeinlage (engzelliger Wabenkern)



Röhrenspanstreifen nur in Objekt-Stückzahlen



Röhrenspan




Vollspan

Lackierung

Strapazierfähige Oberfläche, seidenmatt, 9-fach beschichtet und UV-gehärtet.

- Produktion und Lackierung aus einer Hand.
- Verwendung von hochwertigen, kontrollierten, feststoffkörperreichen Acryl-Lacken.
- Beschichtung emmisionsarm. Einsatz von umweltschonenden Walz- und Lackierverfahren.
- Produkt entspricht zeitgemäßen Anforderungen. Helles und frisches Erscheinungsbild.
- Haptik und Ausstrahlung tragen zu Wohlgefühl und angenehmem Wohnklima bei.





GEDE-Spezialelemente Weißlack

Die wichtigsten Anforderungen des Baurechts und der DIN-Normen sind in der Regel nur mit speziell geprüften Türelementen zu erfüllen. Aber auch der eigene Wunsch nach Sicherheit und Komfort spricht für den Einsatz der passenden Spezialtüren. Hinweis: Spezialtüren sind auch kombiniert lieferbar, z.B. "Schallschutz + Klimaschutz + Einbruchschutz" usw.



Beispiel:

32 dB Rw,P
..GEDE-Schall 1"

Vollspan 2-fach mit absenkbarer Bodendichtung 2 St. 3-tlg. Bänder 37 dB Rw,P
..GEDE-Schall 2"

Vollspan 3-fach mit absenkbarer Bodendichtung 2 St. 3-tlg. Bänder 42 dB Rw,P

"GEDE-Schall 3"

Schalldämmeinlagen mit absenkbarer Bodendichtung 3 St. 3-tlg. Bänder 44 dB Rw.P

"GEDE-Schall 3-FD"

Schalldämmeinlagen mit Türfalzdichtung mit absenkbarer Bodendichtung 3 St. 3-tlg. Bänder

GEDE Schallschutztüren, in Verbindung mit GEDE-Zargen oder Stahlzargen für Schalldämmtüren, bieten Ihnen Schutz vor Lärm. DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ist eine sehr wichtige Norm im Türenbereich und unbedingt zu beachten. Die mindestens erforderliche Luftschalldämmung richtet sich nach Einsatzort und Verwendungszweck der Tür. Lassen Sie sich hierzu vom Fachmann beraten. Technik und optisches Erscheinungsbild sind harmonisch miteinander verbunden.



Beispiel:

GEDE "Klima III", Prüfklima c

Dicke ca. 39/40 mm ab Ausführung Vollspan, mit beitseitiger Alu-Dampfsperre. Auch in Verbindung mit Schall-, Einbruch-, Rauch- und Brandschutz

Hinweis: Alu-Dampfsperre bei Röhrenspan-Türen möglich – dann ohne Prüfzeugnis.

Insbesondere bei Flur- und Wohnungsabschlußtüren sind Türen mit Klimaschutz dringend zu empfehlen. GEDE-Klimaschutztüren haben beidseitig hochwertige Dampfsperren, um Verzug zu vermeiden und die klimatischen Unterschiede auf beiden Seiten der Türe zu kompensieren. Bodendichter zur Vermeidung von Wärmeverlust empfohlen.



Beispiel:

ET 1 / WK 2 "SECURA ET1-1PV"

Dicke ca. 39/40 mm PZ-Schloß Doppelstulp ET 1 / WK 2

Dicke ca. 39/40 mm 3-Bolzen-Schloß mit Klimaschutz

"SECURA ET1-3PV"

ET 1 / WK 2

"SECURA PLUS ET1"

Dicke ca. 60 mm mit Sicherheitsfalz PZ-Schloß Doppelstulp ET 1 / WK 3

"SECURA PLUS ET2"

Dicke ca. 60 mm mit Sicherheitsfalz 3-Bolzen-Schloß mit Schwenkriegeln mit Klimaschutz

Alle Einbruchschutz-Türen mit Multiplex-Stabilisatoren, Multisafe Winkelschließblechen, Vollspan. Zusätzliche Funktionen wie z.B. erhöhter Schallschutz usw. lieferbar.

Laut Polizeistatistik wird alle paar Minuten in Deutschland ein Einbruch verübt. Ihre Sicherheit läßt sich durch den Einsatz von GEDE-Türen mit Einbruchhemmung wesentlich erhöhen. Die geprüfte Konstruktion kann der entscheidende Knackpunkt sein. Je mehr Zeit der Täter aufwenden muß für den Versuch, eine Einbruchschutztür zu öffnen, desto höher ist die Wahscheinlichkeit, dass er gestört wird oder aufgibt. Erhöhen Sie Ihren Schutz.



Beispiel

RS-

mit Holzfutter-Umfassungszarge

Dicke ca. 39/40 mm

Stabile Türen- und Holzfutterkonstruktion mit PZ-Schloß, 9 mm Oben-Türschließer DIN EN 1154, Drücker DIN 18273 absenkbare Bodendichtung

Rauchgase sind heimtückisch und eine große Gefahr für die Gesundheit. Die wichtigsten Eigenschaften des geprüften GEDE-Rauchschutz-Türelementes liegen im optimalen Zusammenwirken von Tür und Zarge. Die stabile Tür mit Oben-Türschließer und absenkbarer Bodendichtung und die Zarge mit Thermokautschuk-Dichtungen, tragen wesentlich dazu bei, bei Gefahr den Durchtritt von Rauch zu minimieren. Mit Stahlzarge auf Anfrage



Reisniel:

T 30-1 Tür

mit Holzfutter-Umfassungszarge

Dicke ca. 50 mm, Vollspan PZ-Schloß mit 9 mm Schloßnuß, Spezialeinlage Bänder mit Spezialbandaufnahmen VX Obentürschließer (Scherentürschließer), Gleittürschließer gegen Aufpreis

Brandschutz-Türelemente mit Zulassung sind passend zum GEDE-Programm in vielfältigen Ausführungen erhältlich. Z.B. nur als Brandschutzelement oder in Verbindung mit Rauchschutz oder mit zusätzlichem Schallund Klimaschutz. Mit Holzfutter oder Stahlzarge. Vorschriften und Wünsche sind vielfältig. Bitte fragen Sie an.

GEDE-Spezialelemente Produktbeispiele



z.B. "GEDE Schall 1 bis 3" und "RS-1" Absenkbare Bodendichtung



z.B. "GEDE Schall 2" Vollspan 3-fach

z.B. "GEDE Rauchschutz"



Scherentürschließer





"Secura Plus ET2 (WK 3)" 3-Punkt-Verriegelung mit Stahl-Schwenkriegeln



"Secura ET 1-1PV (WK 2)" PZ-Schloß Klasse 3 mit verlängertem Doppelstulp (ohne Beschlag)



Einlage Vollspan Hinweis: Bei Wohnungsabschlußtüren "Klima 3" gegen Aufpreis empfohlen.



Weißlack

GEDE-Innentüren Weißlack RUND und Weißlack gerade.

Normfüren nach DIN 68706-1 (gefälzte Türblätter), Türdicke ca.39/40 mm. Mit Passend zu GEDE-Holzfutterzargen und zu Stahlzargen, Maße nach DIN 18101

Normhöhe der Türen: 198,5 cm und 211 cm. Sonderhöhen auf Anfrage.

Normbreite der Türen: 61,0 / 73,5 / 86 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.
Einhängefertig mit Buntbart-Schloß und 2 Stück Bändern (Flügelteile, V 0020) vernickelt, eingebaut.
Bei Türen in Breite ab 98,5 cm oder Höhe 211 cm: Pro Tür 2 Stück 3-teilige Bänder gegen Aufpreis empfohlen.
Sonderwunsch: Tür nur mit Drückerbohrung (ohne Schlüssellochbohrung) gegen Aufpreis lieferbar.

RÖHRENSPAN als Einlage. Mit Rahmenverstärkung. Tür unten 50 mm kürzbar. Verbundeinlage (engzelliger Wabenkern), mit Einfachrahmen, bei "Weißlack gerade" lieferbar. Bei "Weißlack RUND" nur bei Objekt-Stückzahlen. Beidseitig hochwertige Holzwerkstoffplatten als Deckplatten, Formaldehydpotenzial Klasse 1.

Beidseing nochwertige Holzwerkstoffplatten als Deckplatten, Formaldenydpotenzial Klasse 1.

Kanten bei "Weißlack RUND"-Türen: 3-seitige Rundkanten am Überschlag der Tür, weiß lackiert. Türfalz foliert, weiß.

Kanten bei "Weißlack gerade": Türblattkanten und Falz foliert, weiß.

Oberfläche Weißlack: 9-fach beschichtet, weiß lackiert mit Acryl-Lack, nahezu lösemittelfrei, im Walzverfahren umweltschonend produziert, UV-gehärtet, High-Solid-Quality. Hinweis: Türen Weißlack Profil, gerundet, lieferbar bei Objekt-Stückzahlen auf Anfrage.

GEDE-Design-Innentüren "TOP" Weißlack RUND.

Normtüren nach DIN 68706-1 (gefälzte Türblätter), Türdicke ca.39/40 mm. Mit Rundkanten. Passend zu GEDE-Holzfutterzargen und zu Stahlzargen, Maße nach DIN 18101. Normhöhe der Türen: 198,5 cm. 211 cm gegen Mehrpreis. Sonderhöhen auf Anfrage.

Normhone der Turen: 196,9 cm. 211 cm gegen Menpreis. Sonderhöhen auf Anfrage.

Normbreite der Türen: 61,0 / 73,5 / 86 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.

Einhängefertig mit Buntbart-Schloß und 2 Stück Bändem (Pfügelteile, V 0020) vernickelt, eingebaut.

Bei Türen in Breite ab 98,5 cm oder Höhe 211 cm: Pro Tür 2 Stück 3-teilige Bänder gegen Aufpreis empfohlen.

Sonderwunsch: Tür nur mit Drückerbohrung (ohne Schlüssellochbohrung) gegen Aufpreis lieferbar.

Sonderwürser: In ihr ihr ihr ihr ihr in von Unterstorining genier Schilbespan Aufgreis lieierbal.
RÖHERNSPAN als Einlage. Mit Rahmenverstärkung. Tür unten 50 mm kürzbar.
Beidseitig hochwertige Holzwerkstoffplatten als Deckplatten, Formaldehydpotenzial Klasse 1.
Kanten bei "Top" Weißlack-Türen: 3-seitige Rundkanten am Überschlag der Tür, echt weiß lackiert. Türfalz follert.
"TOP" Weißlack: 9-fach weiß lackiert mit Acryl-Lack, Uv-gehärtet, nahezu lösemittelfrei, Walzverfahren, High-Solid-Quality, umweltschonend produziert.
"TOP" Weißlack "extra": Gegen Aufpreis "Lackierung extra": Endlackierung mit DD-Lack, handgespritzt.

Hinweis: GEDE-Design-Innentüren auch in **"TOP" Weißlack gerade** lieferbar. Einlage Röhrenspan. Ausführung wie 'TOP Weißlack RUND'. Abweichend davon: Kanten bei 'TOP Weißlack gerade': Türblattkanten und Falz follert, weiß. Verbundeinlage (engzelliger Wabenkern) bei größeren Stückzahlen auf Anfrage.

GEDE-Wohnungsabschlußtüren "TOP" Weißlack RUND oder gerade" / "Weißlack RUND oder gerade" / "Weißlack Profil" (nur bei Objekt-Stückzahlen). sind mit Klimaschutz und Innenlagen in Vollspan / Schalldämmeinlagen und als Spezialtüren gegen Aufpreis erhältlich.





Klimaschutz **DIN EN 12219**





Rauchschutz **DIN 18 095**



Brandschutz **DIN 4102**

GEDE-Zargen "Standard".

Passend zu GEDE-Türen, Ausführungen wie oben angegeben. Normzargen Standard. Passend zu gefälzten Normtüren DIN 68 706-1, Maße nach DIN 18101.

Normzargen Standard. Passend zu gefälzten Normtüren DIN 68 706-1, Maße nach DIN 18101.

Stabile Futterteile aus Feinspanplatten, 22 mm stark. Stabile Falz- und Zierbekleidungen aus Feinspanplatten/MDF, 22 mm stark.

Formaldehydpotenzial Klasse 1. Zargen und Bekleidungen sind auf Gehrung gearbeitet. Mit elastischem Dämpfungsprofil.

Zargen "Standard, gerade": Falz- und Zierbekleidungen "gerade" sind 22 mm stark und 50 mm breit, mit beidseitig gerandeten Kanten.

Zargen "Standard, RUND": Falz- und Zierbekleidungen "RUND" sind 22 mm stark und 60 mm breit, mit beidseitig gerundeten Kanten.

Zargen "Standard, Profil" -nur in Objektstückspalnen: Falzbekleidunge inseitig, Zierbekleid. beidseitig "Profil", 22 mm stark und 50 mm breit.

Mit Standard-Schließblech. Einbruchhemmendes od. verstärktes Schließblech od. Schließblech für Ganzglastüren gegen Aufpreis.

Bänder: 2 Stück Rahmenteile (Bandunterteile) V 3400 WF, verstellbar, vernickett; vormontiert in 2 Stück eingebaute Stahl-Bandtaschen.

Die Bandtaschen dienen auch der Aufnahme von 2 Stück 3-teiligen Bändern für schwerere Türen (Aufpreis); nachträglicher Austausch möglich. Oberfläche Weißlack: 9-fach beschichtet, weiß lackiert mit Acnyl-Lack, nahezu lösemittelfrei,

im Walzverfahren umweltschonend produziert, UV-gehärtet, High-Solid-Quality. **Höhe:** Passend zu Innentüren in Höhe **198,5 cm und 211 cm** mit Maßen nach DIN 18101. Sonderhöhen und -breiten auf Anfrage.

Breite/Typmaße (Außenmaße eines gefälzten Türblattes): 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage. Tiefe/Typmaße (Wanddicke incl. Putz): 9,5 / 10,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 18,5 / 21,0 / 24,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm.

Zum Ausgleich der Wandstärken 15 mm verstellbar (-10 / + 5 mm). Sondertiefen: 8,5 bis 65 cm gegen Mehrp

GEDE-Zargen "Perfekt"

GEDE-Zätigeri Ferrekt
... die mit dem extra großen Verstellbereich
Normzargen Perfekt. Passend zu gefälzten Normtüren DIN 68 706-1, Maße nach DIN 18101.
Austührung: Qualität wie "GEDE-Zärgen Standard". Abweichend davon: extra großer Verstellbereich (-6/4-18 mm) 24 mm. S.S. 12.
Zargen "Weißlack RUND Perfekt Z-RR"; Eutter(portt) und 60 mm breite Bekleidungen "RUND".
Zargen "Weißlack RUND Perfekt Z-eR": Futter(brett) gerade, 60 mm Bekleidungen "RUND". Preisgünstiger wie Z-RR.
Höhe: Passend zu Innentüren in Höhe 198,5 cm und 211 cm mit Maßen nach DIN 18101. Sonderhöhen und -breiten auf Anfrage.
Paristoffsmaße aufwangste aufwangste eines gefälzten Türklettes): 61 0 / 73 5 / 86 0 / 98 5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.

Breite/Typmaße (Außenmaße eines gefälzten Türb Tiefe/Typmaße (Wanddicke incl. Putz): 9,5 / 10,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 18,5 / 21,0 / 24,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm.

Zum Ausgleich der Wandstärken 24 mm verstellbar (-6/+18 mm), Sondertiefen; 8,5 bis 65 cm gegen Mehrore

Sonderzargen, passend zum GEDE-Zargen-Programm "Standard" und "Perfekt"

Sonderhöhen und Sonderbreiten / Durchgangszargen / 2-flügelige Zargen für gefälzte Weißlack-, Holzglas- oder Ganzglas-Türen / Geschoßhohe Zargen / Windfang-Zargen / Schiebetür-Elemente vor der Wand und in der Wand laufend, montagefreundlich vormontiert.

Wir verbinden Räume