



Türelemente

“Dezent” mit schlagfester ABS-Starkkante

Weißlack (echt lackiert) - Weiß-Laminat

Buche-Laminat - Ahorn-Laminat

Die “**unschlagbaren**” Vier ... mit 2 mm Radius
Weißlack (echt lackiert) - Weiß-Laminat - Buche-Laminat - Ahorn-Laminat



Weißlack - echt weiß lackiert



Weiß-Laminat



Buche-Laminat



Ahorn-Laminat

- Schlagfeste ABS-Starkkante • Starker Auftritt
- Feine Rundung mit 2 mm Radius • Klare Linie



- GEDE-Tür “Dezent”
Weißlack oder
Weiß-Laminat


- GEDE-Zarge “Dezent”
Weißlack oder
Weiß-Laminat

GEDE-Tür und Zarge “Dezent” mit schlagfesten, 2 mm starken ABS-Starkkanten. Lieferbar in Weißlack, echt weiß lackiert oder in Weiß-Laminat

GEDE-Zargen "Dezent" Weißlack (echt lackiert) - Weiß-Laminat - Buche-Laminat - Ahorn-Laminat

Futter mit schlagfesten 2 mm starken ABS-Starkkanten. Dezent abgerundet, 2 mm Radius


Mit extra großem Verstellbereich • Preis-aktiv • Aktuell am Puls der Zeit

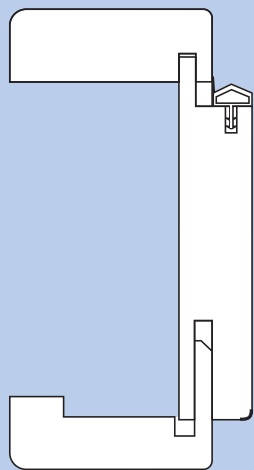

Durchgang mit schlagfester ABS-Starkkante



Durchgang mit schlagfester ABS-Starkkante

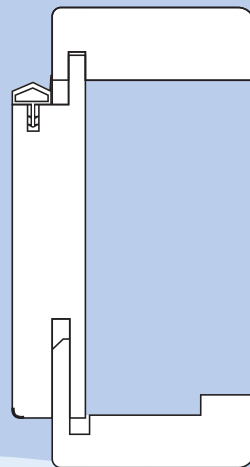

Qualität in Weiß



Hohe Kratzfestigkeit
Weißlack: UV gehärtet
Weiß-Laminat:
Melaminharz imprägniert



Hohe
Lichtbeständigkeit



Fleckunempfindlich



Plegeleicht

GEDE-Zargen "Dezent" sind lieferbar in den Ausführungen:

- **Weißlack** - echt weiß lackiert
(Kurzbezeichnung Weißlack)
- **CPL Weiß**
(Kurzbezeichnung Weiß-Laminat)
- **CPL Buche-Reproduktion**
(Kurzbezeichnung Buche-Laminat)
- **CPL Ahorn-Reproduktion**
(Kurzbezeichnung Ahorn-Laminat)

... die mit dem extra großen Verstellbereich.

Futterbrett mit 2 mm starker passender ABS-Starkkante, dezent abgerundet mit 2 mm Radius.

Besonders stabile Bekleidungen, 60 mm breit, mit abgerundeten Kanten. Fertige Oberflächen.



GEDE-Tür und GEDE-Zarge
Weiß-Laminat "Dezent"
mit schlagfesten, 2 mm dicken
ABS-Starkkanten

GEDE-Türen "Dezent" Weißlack (echt lackiert) - Weiß-Laminat - Buche-Laminat - Ahorn-Laminat

Türkanten mit 2 mm starken, passenden ABS-Starkkanten. Dezent abgerundet mit 2 mm Radius

GEDE-Tür Ahorn-Laminat Dezent
GEDE-Zarge Ahorn-Laminat Dezent



GEDE-Tür und GEDE-Zarge Ahorn-Laminat Dezent mit schlagfesten, 2 mm dicken ABS-Starkkanten

GEDE-Tür Buche-Laminat Dezent
GEDE-Zarge Buche-Laminat Dezent



GEDE-Tür und GEDE-Zarge Buche-Laminat Dezent mit schlagfesten, 2 mm dicken ABS-Starkkanten

+ Tür mit schlagfesten ABS-Starkkanten

GEDE-Türen "Dezent" sind lieferbar in:

**Weißlack (echt lackiert) - Weiß-Laminat
Buche-Laminat - Ahorn-Laminat
mit ABS-Starkkanten, dezent gerundet, mit 2 mm Radius**

- ABS-Starkkanten besitzen eine hohe Oberflächenhärte und Schlagfestigkeit.
- Hervorragende Anwendungseigenschaften.
- Seit langem in der Möbelindustrie bewährt, insbesondere bei Küchen.
- Die dezentere Rundung der Starkkante beugt Verletzungen vor.
- Die dezentere Rundung der Starkkante vermittelt ein angenehmes Gefühl.
- Einlage Röhrenspan. Stabiler Rahmen, unten doppelt ausgelegt. 50 mm kürzbar.
- Auch mit Vollspan-Einlage oder Spezialeinlagen lieferbar.

Zusätzlich im Angebot "Die Baumarkt-Alternative in Spitzenqualität":

Weißlack Verbund DEZENT-Türen mit ABS-Starkkanten.

Einlage: Kleinzelliger Verbundkern, einfacher Rahmen mit beids. Rahmenverstärkungen.

Decklage: 3,5 mm hochwertige Hartfaserplatten. Für den besonders preissensiblen Bauherrn!

Ideal für alle Lebenslagen

- Kinder können mit Ihrem Bobby-Car gegen die Kanten fahren, ohne Ausbrüche zu verursachen.
- Senioren können mit Gehilfe oder Rollstuhl die Türkante nicht beschädigen.
- Die Verletzungsgefahr an der dezenten Rundung der Tür ist wesentlich gemindert.
- Sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis.

Qualität in Laminat

Erläuterung zu Laminat: CPL Holz-Reproduktion auf Schichtstoff (Laminat) ca. 200 g / m², Melaminharz imprägniert, fertige Oberfläche



Hohe Kratzfestigkeit
Weißlack: UV gehärtet
Weiß-Laminat:
Melaminharz imprägniert



Hohe
Lichtbeständigkeit



Fleckunempfindlich



Plegeleicht

Produkt-Infos

GEDE-Türen DEZENT:

"Weißlack DEZENT" / "Weiß-Laminat DEZENT" (CPL Weißlack-Reproduktion DEZENT) / "Buche-Laminat DEZENT" (CPL Buche-Reproduktion DEZENT) / "Ahorn-Laminat DEZENT" (CPL Ahorn-Reproduktion DEZENT)

Normtüren nach DIN 68706-1 (gefälzte Türblätter), Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm.

Das GEDE-High-Light: Türkanten mit schlagfesten ABS-Starkkanten mit feiner Rundung - 2 mm Radius.

Normhöhe der Türen: 198,5 cm und 211 cm, Sonderhöhen auf Anfrage.

Normbreite der Türen: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.

Einhängfertig mit Buntbart-Schloß und 2 Stück Bändern (Flügelteile, V 0020) vernickelt, eingebaut.

Bei Türen in Breite ab 98,5 cm oder Höhe 211 cm: Pro Tür 2 Stück 3-teilige Bänder gegen Aufpreis empfohlen.

RÖHRENSPAN als Einlage. Mit Rahmenverstärkung, Tür unten 50 mm kürzbar.

Beidseitig hochwertige Holzwerkstoffplatten als Deckplatten, Formaldehydpotenzial Klasse 1.

Oberfläche Weißlack: 9-fach beschichtet, weiß lackiert mit Acryl-Lack, UV-gehärtet, nahezu lösemittelfrei, im Walzverfahren umweltschonend produziert, High-Solid-Quality.

Oberfläche CPL (Laminat): Continuous Pressure Laminates = Weiß oder Holz-Reproduktion auf Schichtstoff-Laminat- (ca. 200 g/m²), Melaminharz imprägniert.

Die GEDE-Türen "DEZENT" können problemlos kombiniert werden mit GEDE-Zargen aus der unten aufgeführten "GEDE-Zargen-Vielfalt".

GEDE-Zargen "DEZENT" (für gefälzte Normtüren DIN 68 706-1)

"Weißlack DEZENT" / "Weiß-Laminat DEZENT" (CPL Weißlack-Reproduktion DEZENT) / "Buche-Laminat DEZENT" (CPL Buche-Reproduktion DEZENT) / "Ahorn-Laminat DEZENT" (CPL Ahorn-Reproduktion DEZENT)

...die mit dem extra großen Verstellbereich

Das GEDE-High-Light: Das Futter hat ca. 2 mm dicke schlagfeste ABS-Starkkanten, mit 2 mm Radius -siehe Zeichnung.

ABS-Starkkanten besitzen eine hohe Oberflächenhärte und Schlagfestigkeit und bieten damit einen hohen Zusatznutzen.

Stabile Futterteile, 22 mm stark, Besonders stabile Falzbekleidung, 22 mm stark, stabile Zierbekleidung 16 / 22 mm Stärke.


Oberflächen: Weißlack und Laminat. Erläuterungen siehe unter "GEDE-Türen"

Höhe: Passend zu gefälzten Normtüren DIN 68 706-1, mit Maßen nach DIN 18101 in Höhe 198,5 cm und 211 cm. Sonderhöhen auf Anfrage.

Breite / Typenmaße (Außenmaße eines gefälzten Türblattes): 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.

Tiefe / Typenmaße (Wanddicke incl. Putz): 9,5 / 10,5 / 12,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 18,5 / 21,0 / 24,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm

Zum Ausgleich der Wandstärken **ca. 24 mm** verstellbar (ca. -6 / +18 mm), Sondertiefen: 8,5 bis 65 cm gegen Mehrpreis.



GEDE-Zargen-Vielfalt:



GEDE Zarge "Solid" mit geraden Kanten

Futterbrett mit ca. 2 mm dicken schlagfesten **ABS-Starkkanten**, mit **ca. 2 mm Radius**. Passend zur Oberfläche.

Bekleidungen 60 mm breit, mit geraden Kanten.

Stabile Futterteile aus Feinspanplatten, 22 mm stark

und besonders stabile Bekleidungen in 22 mm Stärke.

Zum Ausgleich von Wandtoleranzen **ca. 15 mm** verstellbar (ca. -10/+5).



Die GEDE Zargen "Royal" mit Starkkanten fein gerundet

Futterbrett mit ca. 2 mm dicken schlagfesten **ABS-Starkkanten**, mit **ca. 2 mm Radius**. Passend zur Oberfläche.

Bekleidungen 60 mm breit, mit beidseitigen ABS-Starkkanten, mit ca. 2 mm Radius.

Stabile Futterteile aus Feinspanplatten, 22 mm stark.

Besonders stabile Bekleidungen in 22 mm Stärke.

Zum Ausgleich von Wandtoleranzen **ca. 15 mm** verstellbar (ca. -10/+5).


Maßangaben GEDE Zargen "Solid" und "Royal" (für gefälzte Türen)

Höhe: Passend zu Innentüren in Höhe 198,5 cm und 211 cm mit Maßen nach DIN 18101. Sonderhöhen auf Anfrage.

Breite/Typenmaße (Außenmaße eines gefälzten Türblattes): 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.

Tiefe/Typenmaße (Wanddicke incl. Putz): 9,5 / 10,5 / 12,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 18,5 / 21,0 / 24,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm.

Zum Ausgleich der Wandstärken **ca. 15 mm** verstellbar (-10 / + 5 mm). Sondertiefen: 8,5 bis 65 cm gegen Mehrpreis.



GEDE Zargen "DEZENT"

... die mit dem extra großen Verstellbereich

Futterbrett mit ca. 2 mm dicken schlagfesten **ABS-Starkkanten**, mit **2 mm Radius**. Passend zur Oberfläche.


Bekleidungen 60 mm breit, mit Rundkanten.

Stabile Futterteile aus Feinspanplatten, 22 mm stark.

Besonders stabile Falzbekleidung 22 mm stark,

stabile Zierbekleidung in 16 / 22 mm Stärke.

Zum Ausgleich von Wandtoleranzen **ca. 24 mm** verstellbar (ca. -6/+18 mm).



GEDE Zargen "Perfekt RUND Z-RR"

... die mit dem extra großen Verstellbereich

Futterbrett mit Rundkanten. Bekleidungen 60 mm breit, mit Rundkanten.

Stabile Futterteile aus Feinspanplatten, 22 mm stark.

Besonders stabile Falzbekleidung 22 mm stark,

stabile Zierbekleidung in 16 / 22 mm Stärke.

Zum Ausgleich von Wandtoleranzen **ca. 24 mm** verstellbar (ca. -6/+18 mm).

Maßangaben GEDE Zargen "DEZENT" und "Perfekt" (für gefälzte Türen)

Höhe: Passend zu Innentüren in Höhe 198,5 cm und 211 cm mit Maßen nach DIN 18101. Sonderhöhen auf Anfrage.

Breite/Typenmaße (Außenmaße eines gefälzten Türblattes): 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.

Tiefe/Typenmaße (Wanddicke incl. Putz): 9,5 / 10,5 / 12,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 18,5 / 21,0 / 24,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm.

Zum Ausgleich der Wandstärken **ca. 24 mm** verstellbar (ca. -6/+18 mm). Sondertiefen: 8,5 bis 65 cm gegen Mehrpreis.

GEDE-Türelemente mit schlagfesten ABS-Starkkanten erhalten Sie nur bei Ihrem Holzfachmann



Türelemente

Die "unschlagbaren" Vier ... mit 2 mm Radius
Weißlack (echt lackiert) - Weiß-Laminat - Buche-Laminat - Ahorn-Laminat

Anforderungen, Druckfehler und Farbabweichungen drucktechnischer Natur vorbehalten. 201301, GEDE Türenelemente GmbH & Co. KG, Am Rotböhl 10-14, 64331 Weiterstadt